



சம்சன் ரஜரட்ட டைல்ஸ் (தனியார்) கம்பனி (SAMSON RAJARATA TILES (PVT) LTD)

DSI வளாகம் (DSI COMPLEX)

251. ஐ லெவல் வீதி. நாவின்ன. மஹரகம். இலங்கை.
(251, HIGH LEVEL ROAD, NAVINNA, MAHARAGAMA, SRI LANKA.)

(+94) 11 481 5423 , (+94) 11 462 1813

(+94) 11 285 1730

info@dsitiles.com



www.dsitiles.com



விற்பனை உரிமையாளர் (DEALER)

சாய் டைல் மற்றும் செங்கல் காட்சி அறை
(SAAI TILE & BRICKS SHOW ROOM)


80. பருத்திதுறை வீதி. யாழ்ப்பாணம். இலங்கை
(NO 80, POINT PEDRO ROAD, JAFFNA, SRI LANKA.)

(+94) 21 222 5459 | (+94) 77 110 6313



ஸ்பானிஷ் டைல் (ஓடு)

பாரம்பரிய வீட்டிற்கு சிறந்த தீர்வு

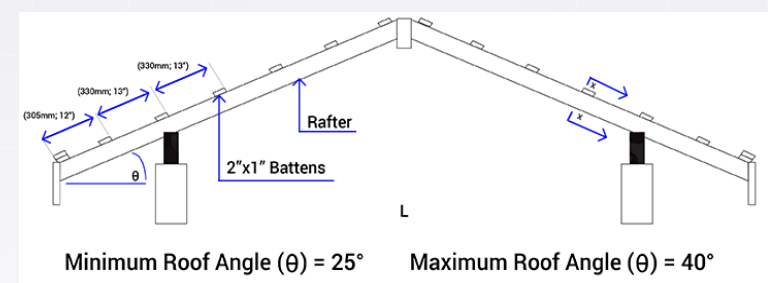

டைல் விவரக்குறிப்புகள் (TILE SPECIFICATIONS)

Length (நீளம்)	400 mm ± 4 mm
Width (அகலம்)	165 mm ± 5 mm
Effective Length (செயல்திறன் நீளம்)	330 mm ± 3 mm
Effective Width (பயனுள்ள அகலம்)	197 mm ± 3 mm (Tile Combination)
Max Weight (அதிகபட்ச எடை)	2.4 kg ± 0.05 kg
Water Absorption (நீர் உறிஞ்சுதல்)	<10%
Dry Load Bearing Capacity (சுமை தாங்கும் திறன்)	>7kN/m
Coverage	290 pcs. Per 100 sq.ft (100 சதுர அடிக்கு 290 ஓடுகள்)
Water Permeability (நீர் ஊடுருவல்)	No formation of water droplets within 6hrs (மணி நேரத்திற்குள் நீர்த்துளிகள் உருவாகாது)

ராஃப்ட்டர் விவரக்குறிப்புகள் (RAFTER SPECIFICATIONS)

Rafter Section (ராஃப்ட்டர் பிரிவு)	4" x 2"	5" x 2"	6" x 2"
Roof Angle (கூரை கோணம்)	Rafter Span (L) (ராஃப்ட்டர் ஸ்பான்)		
25° Minimum (குறைந்தபட்சம்)	8'	8' to 12'	8' to 12'
25° and Above (25° மற்றும் அதற்கு மேல்)	8'	8' to 10'	8' to 12'

வண்ண வரம்பு (COLOUR RANGE)



கவரிங் டைல் (ஓடு)



டைல் விவரக்குறிப்புகள் (TILE SPECIFICATIONS)

Length (நீளம்)	298 ± 2.0 mm
Width (அகலம்)	144.0 ± 4.0 mm
Effective Length (செயல்திறன் நீளம்)	283 ± 2.0 mm
Max Weight (அதிகபட்ச எடை)	1.2 Kg
Water Absorption (நீர் உறிஞ்சுதல்)	<10%
Coverage	225 pcs. Per 100 sq. Feet (100 சதுர அடிக்கு 225 ஓடுகள்)

டெரகொடா ப்லோர் டைல்

தரையையும் மொட்டை மாடியையும் குளிர்ச்சியாக வைத்திருப்பதற்கான சிறந்த தீர்வு




டைல் விவரக்குறிப்புகள் (TILE SPECIFICATIONS)

Length (நீளம்)	310.0 ± 3 mm
Width (அகலம்)	310.0 ± 3 mm
Thickness (நுழைவு)	15.5 ± 0.5 mm
Coverage	97 pcs. Per 100 sq. Feet (100 சதுர அடிக்கு 97 டைல்ஸ்)
Joint Thickness (கூட்டு நுழைவு)	15.0 mm
Water Absorption (நீர் உறிஞ்சுதல்)	< 10%
Breaking Strength (உடைக்கும் பலம்)	>1000 N
Weight (எடை)	3450 ± 50




- ★ 100% இயற்கை (இரசாயனக் கலவை பயன்படுத்தப்படவில்லை)
- ★ குளிர்ச்சியானது
- ★ சுகாதாரமானது
- ★ அதிகக் கூடிய வலிமை உடையது
- ★ குறைந்த நீர் உறிஞ்சும் தன்மை (10%) ந்து குறைவு
- ★ வலுவாக பின்னிப்பிணைந்த இணை
- ★ ஜப்பானிய தர முறை (jis)
- ★ குரங்குகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு
- ★ சிங்கப்பூரினால் தரம் உறுதி செய்யப்பட்டது
- ★ சர்வதேச அளவிற்கு உருவாக்கப்பட்டது
- ★ தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வண்ணங்களுடன் வெவ்வேறு வடிவமைப்புகள்



(+94) 77 927 7138 | (+94) 77 781 5316

"S" டைல் (ஓடு)

மாடர்ன் மற்றும் ஸ்டைலான வீடுகளுக்கு
சிறந்த தீர்வு

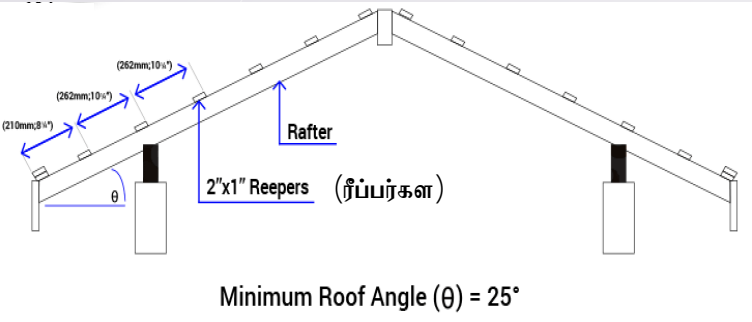

துணை (ACCESSORIES)



S2 Ridge Tile



S3 Gable Left Tile



S4 Gable Right Tile



S5 Corner Tile

டைல் விவரக்குறிப்புகள் (TILE SPECIFICATIONS)

Length (நீளம்)	310 mm ± 3 mm
Width (அகலம்)	307mm ± 3 mm
Effective Length (செயல்திறன் நீளம்)	260 mm ± 2 mm
Effective Width (பயனுள்ள அகலம்)	250 mm ± 3 mm
Max Weight (அதிகபட்ச எடை)	3.2 kg ± 0.05 kg
Water Absorption (நீர் உறிஞ்சுதல்)	<10%
Dry Transverse Strength (குறுக்கு முறிவு கமை)	>2500N
Coverage	140 tiles per 100sq.ft (100 சதுர அடிக்கு 140 ஓடுகள்)
Water Permeability (நீர் ஊடுருவல்)	No formation of water droplets within 6hrs (6 மணி நேரத்திற்குள் நீர்த்துளிகள் உருவாகாது)

ராஃப்ட்டர் விவரக்குறிப்புகள் (RAFTER SPECIFICATIONS)

Rafter Section (ராஃப்ட்டர் பிரிவு)	4" x 2"	5" x 2"	6" x 2"
Roof Angle (கூரை கோணம்)	Rafter Span (L) (ராஃப்ட்டர் ஸ்பான்)		
25° Minimum (குறைந்தபட்சம்)	8'	8' to 12'	8' to 12'
25° and Above (25° மற்றும் அதற்கு மேல்)	8'	8' to 10'	8' to 12'

வண்ண வரம்பு (COLOUR RANGE)




ஹேல டைல் (ஓடு)

பலவகை கண்டங்களின் கட்டிடத்திற்கான
சிறந்த தீர்வு



துணை (ACCESSORIES)



Hogs Back



S2 Ridge Tile

டைல் விவரக்குறிப்புகள் (TILE SPECIFICATIONS)

Length (நீளம்)	300mm ± 3mm
Width (அகலம்)	200mm ± 2mm
Max Weight (அதிகபட்ச எடை)	2.2kg
Water Absorption (நீர் உறிஞ்சுதல்)	≤10
Transverse Strength (குறுக்கு முறிவு கமை)	≥900N
Coverage	358 pieces per 100sq.ft (100 சதுர அடிக்கு 358 ஓடுகள்)

ராஃப்ட்டர் விவரக்குறிப்புகள் (RAFTER SPECIFICATIONS)


Rafter Section (ராஃப்ட்டர் பிரிவு)	4" x 2"	5" x 2"	6" x 2"
Roof Angle (கூரை கோணம்)	Rafter Span (L) (ராஃப்ட்டர் ஸ்பான்)		
30° Minimum (குறைந்தபட்சம்)	8'	8' to 10'	8' to 12'
30° and Above (30° மற்றும் அதற்கு மேல்)	8'	8' to 10'	8' to 12'
Rafter Gap (ராஃப்ட்டர் இடைவெளி)	18"	18"	18"

வண்ண வரம்பு (COLOUR RANGE)



பிளட் டைல் (ஓடு)

மாடர்ன் மற்றும் ஸ்டைலான வீடுகளுக்கு
சிறந்த தீர்வு

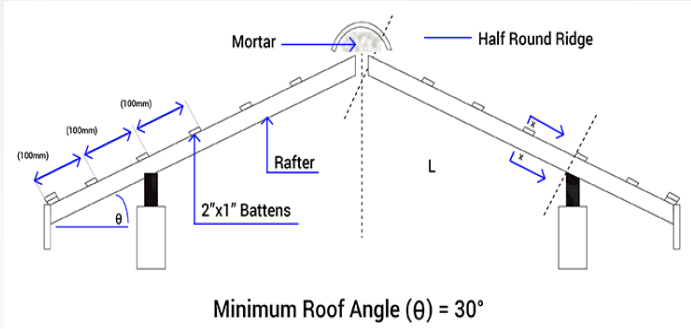

துணை (ACCESSORIES)



HRR




Nibbed Eave



Hogs Back



Bonnet Hip Tile



Universal Valley Tile



Nibbed Gable Tile



PT Tile (Main Tile)

டைல் விவரக்குறிப்புகள் (TILE SPECIFICATIONS)


	Plain Tile	Half Round Ridge
Length (நீளம்)	262 ± 3 mm	300 ± 3 mm
Width (அகலம்)	164 ± 2 mm	240 ± 3 mm
Effective Length (செயல்திறன் நீளம்)	85 to 100	300 ± 3
Effective Width (பயனுள்ள அகலம்)	164 mm ± 2 mm	240 mm ± 3 mm
Max Weight (அதிகபட்ச எடை)	1.3Kg	3400 ± 50
Water Absorption (நீர் உறிஞ்சுதல்)	<10	<10
Flexural Strength (N)	>900	>900
Coverage	566pcs. Per 100 sq.ft (100 சதுர அடிக்கு 562 ஓடுகள்)	1 pcs. per feet (அடிக்கு)

ராஃப்ட்டர் விவரக்குறிப்புகள் (RAFTER SPECIFICATIONS)

Rafter Section (ராஃப்ட்டர் பிரிவு)	4" x 2"	5" x 2"	6" x 2"
Roof Angle (கூரை கோணம்)	Rafter Span (L) (ராஃப்ட்டர் ஸ்பான்)		
25° Minimum (குறைந்தபட்சம்)	8'	8' to 10'	8' to 12'
25° and Above (25° மற்றும் அதற்கு மேல்)	8'	8' to 10'	8' to 12'

ரோமன் டைல் (ஓடு)

விலா வகை கட்டிடத்திற்கான சிறந்த தீர்வு

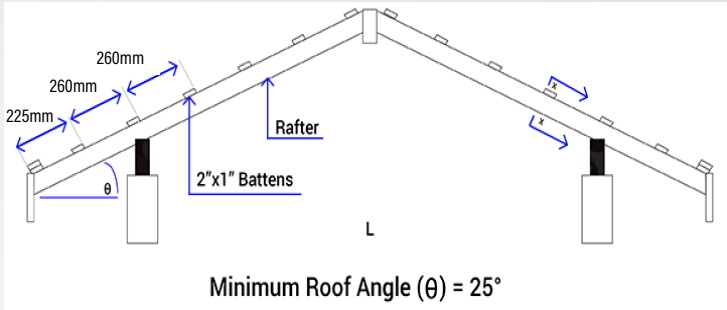

துணை (ACCESSORY)



S2 Ridge Tile

டைல் விவரக்குறிப்புகள் (TILE SPECIFICATIONS)

Length (நீளம்)	334± 2 mm
Width (அகலம்)	240 ± 5 mm
Effective Length (செயல்திறன் நீளம்)	258± 2 mm
Effective Width (பயனுள்ள அகலம்)	175± 2 mm
Max Weight (அதிகபட்ச எடை)	3.1Kg
Water Absorption (நீர் உறிஞ்சுதல்)	Less than 10%
Transverse Strength (குறுக்கு முறிவு கமை)	>2500 N
Coverage	205 pcs. Per 100 sq. Feet (100 சதுர அடிக்கு 205 ஓடுகள்)

ராஃப்ட்டர் விவரக்குறிப்புகள் (RAFTER SPECIFICATIONS)

Rafter Section (ராஃப்ட்டர் பிரிவு)	4" x 2"	5" x 2"	6" x 2"
Roof Angle (கூரை கோணம்)	Rafter Span (L) (ராஃப்ட்டர் ஸ்பான்)		
25° Minimum (குறைந்தபட்சம்)	8'	8' to 12'	8' to 12'
25° and Above (25° மற்றும் அதற்கு மேல்)	8'	8' to 12'	8' to 12'